


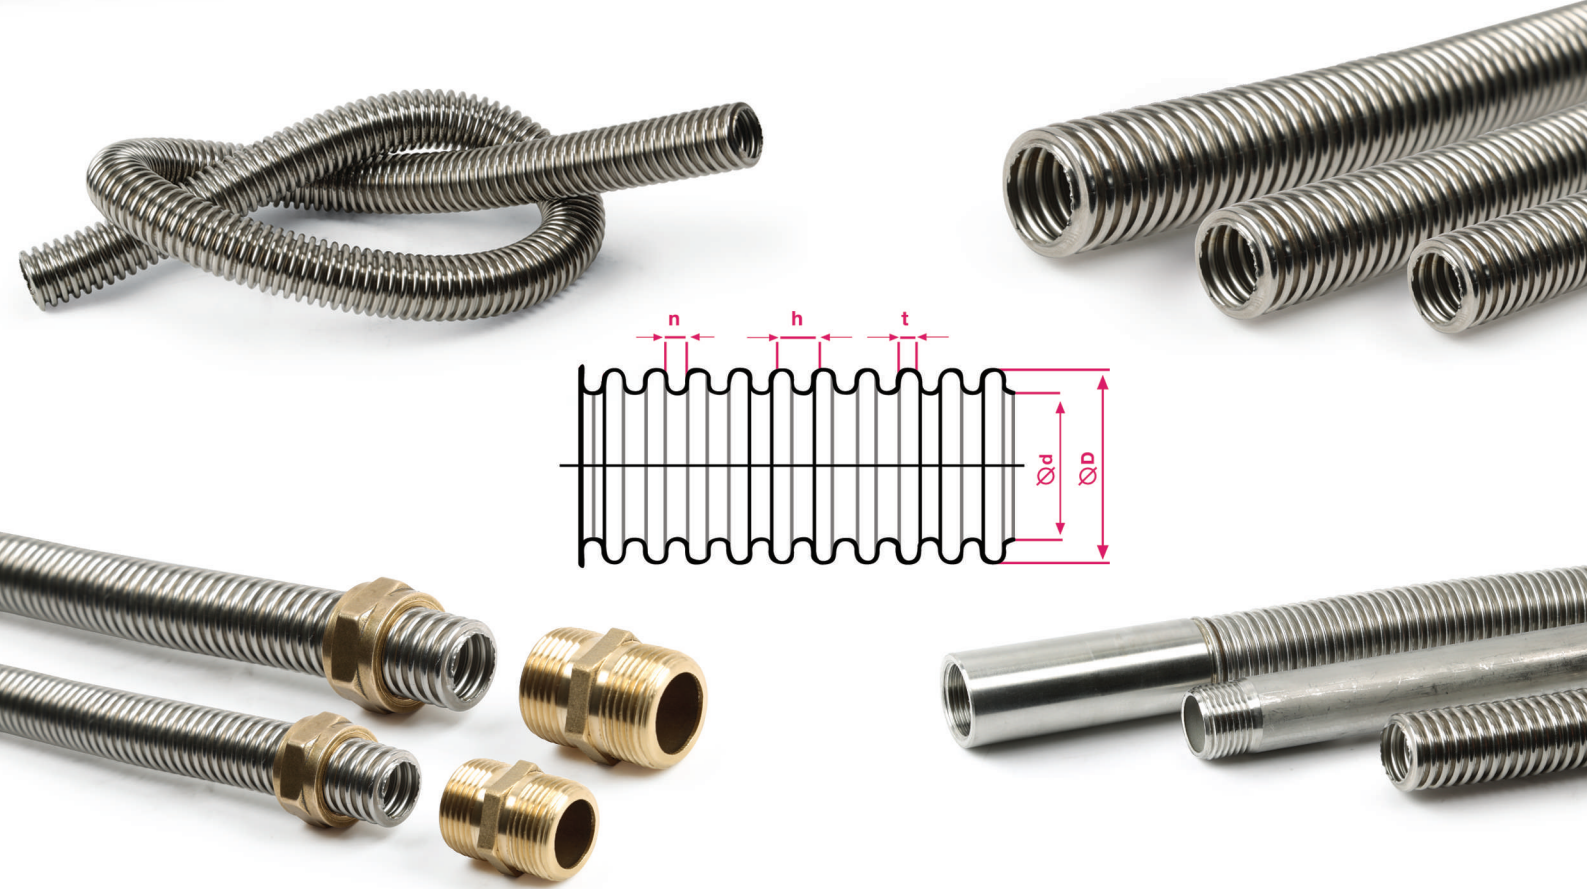

PASLANMAZ ÇELİK ESNEK METAL BORU

- SoliFlex AISI 316L Paslanmaz Çelik Esnek Metal Boru
- Kolay Kurulum
- Yüksek Sıcaklık ve Basınca Dayanıklı
- Uzun Ömürlü
- Dar Kurulum Alanlarına Uygun Tasarım

UYGULAMA ALANLARI

- İklimlendirme Sistemleri
- Su Şebekesi Sistemleri
- Havacılık Sanayi
- Hijyenik Uygulamalar

DN	Bükülme Türü	Ø Çap (mm)		Ölçüler (mm)			Tolerans (±mm)	Et Kalınlığı (mm)	Nominal Basınç (bar)	Hacim (l)	Yüzey Alanı (m ² /m)
		Ø İç	Ø Dış	h	t	n					
12	Standart	12,600	16,500	4,120	2,410	1,710	0,200	0,180	18,0	0,168	0,072
16	Standart	16,500	21,850	3,600	1,800	1,800	0,200	0,180	11,0	0,268	0,126
20	Standart	20,500	26,200	4,820	2,510	2,310	0,300	0,180	14,0	0,437	0,138
25	Standart	25,500	31,800	3,300	1,800	1,500	0,300	0,200	10,0	0,624	0,155
32	Standart	34,600	41,100	4,820	3,110	1,720	0,400	0,200	2,5	1,125	0,228
40	Standart	40,700	49,600	6,600	3,820	2,820	0,400	0,250	2,5	1,963	0,272
50	Standart	50,500	60,300	6,600	3,82	2,62	0,400	0,250	2,0	2,400	0,355

SOLIFLEX




GÜNEŞ ENERJİSİ HORTUMU



SOLIFLEX Güneş Enerjisi Hortumu

- Kurulum süresini kısaltmada en iyi çözüm
- CFC içermez
- Uzun süreli mükemmel UV koruması
- Sızdırmazlık garantili kurulum
- EPDM ile düşük ısı kaybı
- Sensör kablosu ile eş zamanlı geri besleme
- Düşük maliyet
- Estetik görünüm
- Hortuma zarar vermeden kolayca çıkartılabilir
- UV korumalı dış kaplama

Dış Kaplama			Özel Polyemid						
İzolasyon	-	-	Elastomerik UV Korumalı EPDM						TS EN 14304
İzolasyon Kalınlığı	t	mm	13						TS EN 13467
Isı İletkenliği	T_{avg}	$^{\circ}C$	-20	0	20	40	60	80	TS EN 12667
	λ	W/m.K	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045	EN ISO 8497
Sıvı Sıcaklığı	-	$^{\circ}C$	-50 $^{\circ}C$ -105 $^{\circ}C$						-
Sarım Uzunluğu	-	m	10m-15m-20m-30m						-
Sıvı Kapasitesi	-	l	0,268						-
Bükülme Yarıçapı	-	-	Excellent						-
Yanabilirlik	-	-	B1 CLASS0 CLASS1						DIN 4102 BS 476 Pt6 BS 476 Pt7
Ozon Direnci	-	-	Good						-
Hava Direnci	-	-	Good						-
Yağ Direnci	-	-	Good						-
Aşınma	-	-	Conforms						DIN 1988/7
Buhar Difüzyonu Direnci	μ	-	≥ 7.000						EN 13469

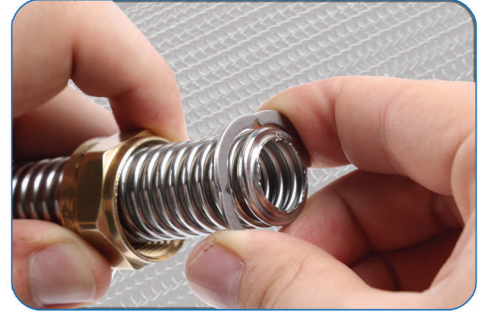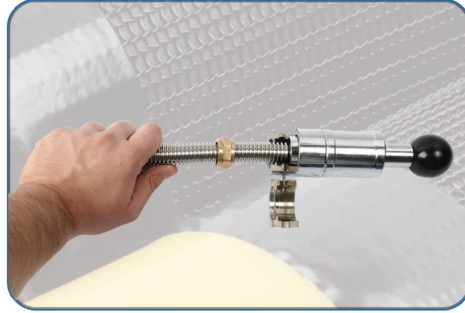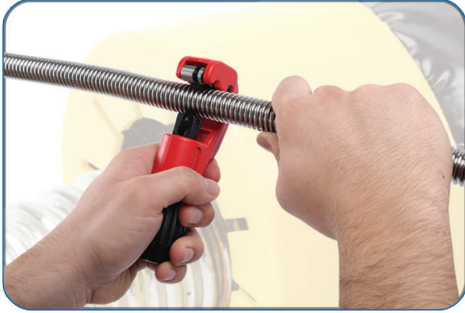

SOLIMPEKS TÜRKİYE

Kemal Paşa Cad. Pınarbaşı Yolu Yalçın İş Merkezi

No: 9/9 Işıkkent - Bornova / İZMİR

Tel : +90 232 472 26 66 / +90 532 111 52 62

Fax : +90 232 472 26 66

Email : info@solimpeks.com.tr

www.solimpeks.com.tr